

油中の水分・固形分を同時に除去！

# 遠心除水機 MJ型



MJ-SC200型

エマルション  
の処理は  
お任せください



MJ-HC50型

## ■ 処理サンプル ■

防錆油



潤滑油



その他の対象油：作動油、ATF、CVTFなど多くの油に対応できます。

# 特 長

## ① 強固なエマルションから除水可能

油中から分離した水は、排出弁を操作して排出しますので、目視で確認することができます。

## ② スラッジを固形化して排出

油中のスラッジは遠心力の作用で油から分離されて固形化します。  
さらにMJ40-S Cタイプはスラッジを自動排出しますので、手間いらずです。  
MJ40-H Cタイプは開放してスラッジを手動で排出します。

## ③ 消耗品は無し

フィルタやコアレスのように消耗品を使用しませんので、環境に優しく低ランニングコストです。


## ④ 省スペース

供給ポンプなど使用機器をコンパクトなユニットにまとめましたので設置が簡単で省スペースです。

## ⑤ トラブルレス

10年以上の実績があるアメロイドセパレータを基に開発いたしましたので、トラブルの心配は無用です。

### 配管例

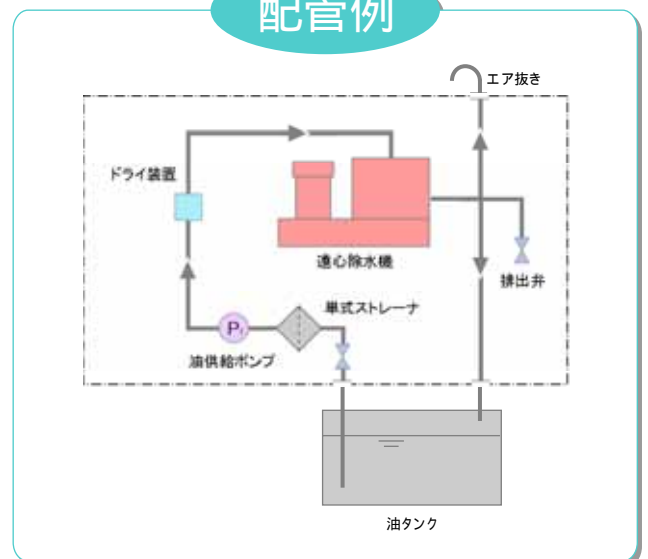

# 仕 様

型 式	MJ-HC50	MJ-HC80	MJ-SC30B	MJ-SC60Z	MJ-SC100Z	MJ-SC200Z
スラッジ処理方式	開放清掃式			全自動式		
最大処理流量 (L/min) *1	25	40	15	30	50	75
寸 法	長 さ	750	1070	1120	1310	1590
	幅	500	610	550	700	820
	本体高さ	650	750	730	910	1150
	架台付高さ	1280	1400	1550	1730	1970
	上部開放代 *2	400	400	440	410	520
概算重量	140	250	275	400	600	800
接続口径	入 口	Rc3/4B	Rc1B	Rc1/2B	Rc3/4B	Rc1B
	軽液出口	Rc3/4B	Rc1B	Rc1 1/2B	Rc2 1/2B	Rc3B
	重液出口	Rc2 1/2B	Rc3B	Rc1 1/2B	Rc2 1/2B	Rc3B
	エア抜き口	Rc3/4B	Rc1B	Rc1B	Rc1 1/2B	Rc2B
電動機	主モータ	1.5 kW	2.2 kW	1.5 kW	2.2 kW	3.7 kW
	ギヤモータ	---	---	0.1 kW	0.2 kW	0.4 kW
電 源	AC200V 3					
供給エア	0.4 ~ 1.0MPa					
最高処理液温度 *3	80					
処理液のpH範囲 *3	5.5 ~ 9					
装備品	架台、供給ポンプ、ストレーナ、入口弁、流量調整弁、操作盤 (オプション: ラインヒータ、受けタンク・移送ポンプ、ミストコレクタ)					

- \*1 処理する液体の粘度や分離性によって、処理流量は少なくなることがあります。
- \*2 上部開放代は回転体Assyの開放に必要なクリアランスです。チェンブロック等の作業スペースは含みません。
- \*3 仕様を超える温度、pHの条件は、オプション対応が可能ですので弊社までご相談ください。
- \*4 仕様は、製品改良のために予告なく変更することがあります。

28L11etk



株式会社 **アメロイド日本サービス社**

本社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-6-12  
TEL 045-681-5968 FAX 045-681-5999  
http://www.ameroid.co.jp E-mail info@ameroid.co.jp

名古屋 〒476-0002 愛知県東海市名和町寝覚296  
TEL 052-601-5625 FAX 052-601-5822  
神戸 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山753-23  
TEL 079-427-1361 FAX 079-427-1368  
福岡 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-8-10  
TEL 092-482-2645 FAX 092-482-2647