


ブリーツ型カートリッジ

# アメトレックスFPN




ポリプロピレン  
マイクロファイバー  
ノミナル 0.2~30 $\mu$ m

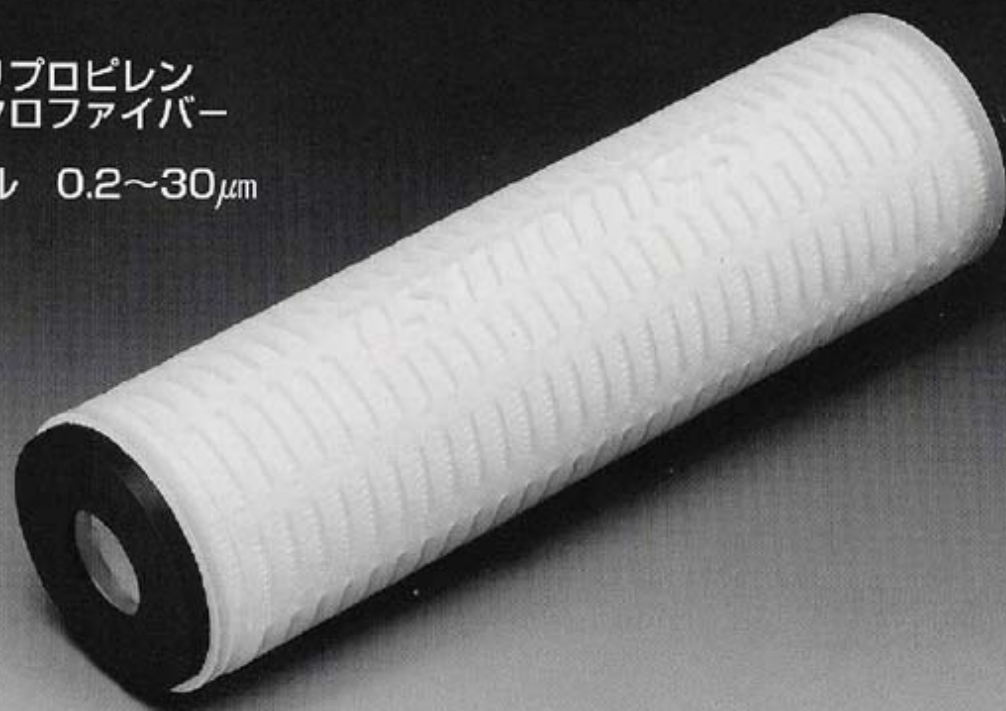


## 用途

- メンブレンフィルタのプレフィルタとして
- 食品・飲料のプレフィルタ
- 化学・薬品のプレフィルタ
- 半導体製造のプレフィルタ



▲顕微鏡写真 (×800)

## 流量と初期圧損

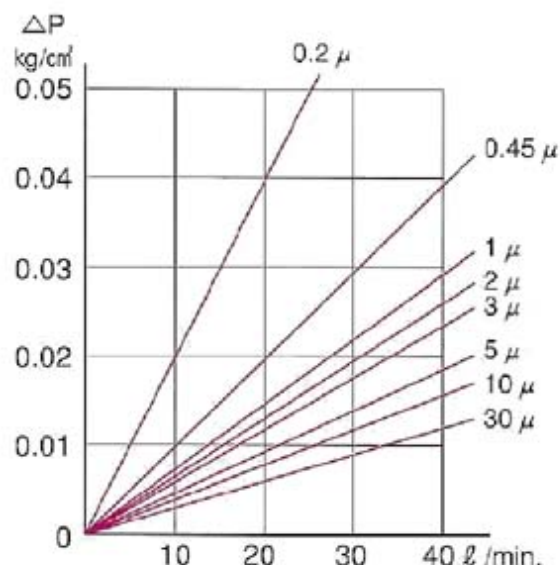

流体 精製水  
 最大差圧 正圧 4.14kg/cm<sup>2</sup> (常温)  
 逆圧 2.07kg/cm<sup>2</sup> (常温)  
 耐熱 常用82℃迄




## ろ過効率

品番	捕捉率		有効ろ過面積
	98%	99.98%	
FPN 92	0.2μ	3μ	0.48m <sup>2</sup>
94	0.45	4	0.57
01	1	5	0.62
02	2	10	0.62
03	3	13	0.64
05	5	20	0.64
10	10	25	0.67
30	30	60	0.67

数値はすべて10" カートリッジ

## 品番

型	公称精度	長さ	アダプター①	アダプター②	ガスケット 材質
FPN	92=0.2μ 94=0.45μ 01=1μ 02=2μ 03=3μ 05=5μ 10=10μ 30=30μ	1=10" 2=20" 3=30"	A=オープンエンド ガスケット E=222 O-リング F=226 O-リング J=020 O-リング	A=オープンエンド ガスケット G=エンドキャップ H=フィン K=セルフシールスプリング	E=EPDM S=シリコン V=バイトン B=NBR



アメトレックスFPNは、両端オープンエンドガスケットが標準です。  
 ガスケットの材質はS (シリコン) が標準です。  
 他社のハウジングにアメトレックスを使用する時はシール方法を確認の上ご相談下さい。

 株式会社 アメロイド日本サービス社

〒231 横浜市中区鶴町1-6-12  
 TEL 045-641-4041 (代表)  
 TEL 045-681-5968 (営業)  
 FAX 045-681-5999