

# 遠心脱油機 UB型

スラッジ除去  
同時に  
油分除去



SC200UB型

## 特長

- 1 スラッジを固形化して排出
- 2 油を分離して連続排出
- 3 日常の消耗品はありません

高速型遠心脱油機との比較（弊社WF型）


- ▶ 取扱いが簡単で手が掛からない
- ▶ 定期交換部品が少ない
- ▶ 低価格

対象液

- 洗浄液
- 脱脂液
- 水溶性クーラント
- その他

## 使用例

### 遠心脱油機UB型で洗浄液から油分とスラッジを除去

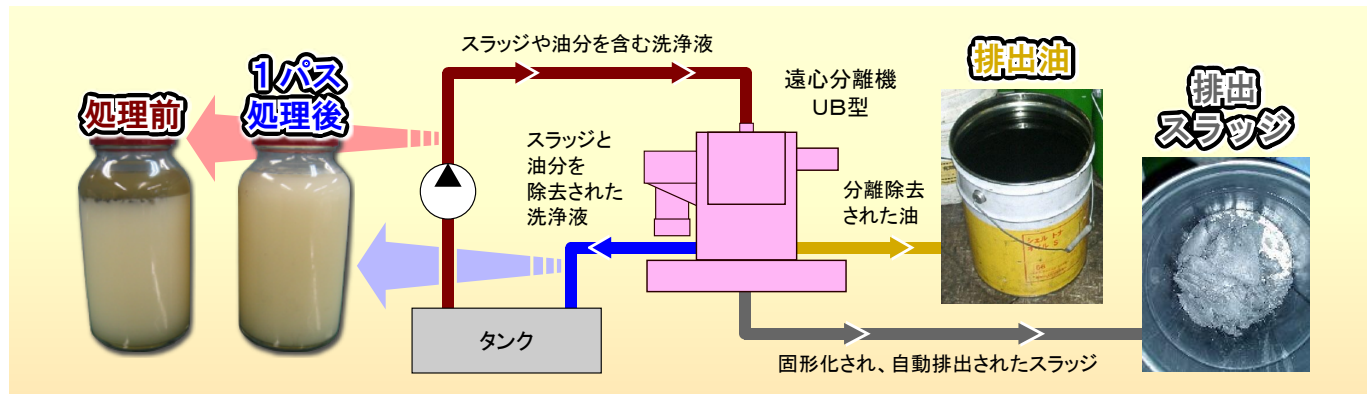

## 処理サンプル

### 脱脂液



### 水溶性クーラント



## 仕様

型式	HC50UB	HC80UB	SC30UB	SC60UB	SC100UB	SC200UB
スラッジ処理方式	開放清掃式			全自動式		
最大処理流量(L/min) *1	50	80	30	60	100	150
寸法	長さ	750	1070	1120	1310	1460
	幅	500	610	550	700	800
	本体高さ	650	750	730	910	1150
	架台付高さ	1280	1400	1550	1730	1970
上部開放代*2	400	400	440	410	520	570
概算重量	140	250	275	400	600	800
接続口径	入口	Rc3/4B	Rc1B	Rc1/2B	Rc3/4B	Rc1B
	軽液出口	Rc3/4B	Rc1B	Rc1 1/2B	Rc2 1/2B	Rc3B
	重液出口	Rc2 1/2B	Rc3B	Rc1 1/2B	Rc2 1/2B	Rc3B
	エア抜き口	Rc3/4B	Rc1B	Rc1B	Rc1 1/2B	Rc2B
電動機	主モータ	1.5kW	2.2kW	1.5kW	2.2kW	3.7kW
	ギヤモータ	---		0.1kW	0.2kW	0.4kW
電源	AC200V 3φ					
供給エア	不要			0.4~1.0MPa		
最高処理液温度 *3	80℃					
処理液のpH範囲 *3	5.5 ~ 9					
装備品	架台、供給ポンプ、ストレーナ、入口弁、流量調整弁、操作盤					

- \*1 最大処理流量は清水時の最大流量です。処理する液体の粘度や分離性によって、処理流量は少なくなることがあります。
- \*2 上部開放代は回転体Assyの開放に必要なクリアランスです。チェンブロック等の作業スペースは含みません。
- \*3 仕様を超える温度、pHの条件は、オプション対応が可能ですので弊社までご相談ください。
- \*4 強固なエマルションは分離できない場合があります。
- \*5 仕様は、製品改良のために予告なく変更することがあります。

11k11etk



株式会社 **アメロイド日本サービス社**

本社 〒231-0028神奈川県横浜市中区翁町1-6-12  
 TEL 045-681-5968 FAX 045-681-5999  
<http://www.ameroid.co.jp> E-mail info@ameroid.co.jp

名古屋 〒476-0002 愛知県東海市名和町寢覚296  
 TEL 052-601-5625 FAX 052-601-5822  
 神戸 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山753-23  
 TEL 079-427-1361 FAX 079-427-1368  
 福岡 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-8-10  
 TEL 092-482-2645 FAX 092-482-2647