株式会社アメロイド

油圧作動油専用フィルタ

CJC Filter

NAS7級
以上をキープ

すべて解決！

- 既存のフィルタの交換頻度が高い
- 現状の油の清浄度が不満
- 油中の水分が気になる
- 油圧のトラブルを無くしたい
- 保全的に1ランク上の油管理をしたい

アメロイドの技術と製品は、御社のSDGsとカーボンニュートラルに貢献します。

AMEROID

アメロイドは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

小型ユニットから大型設備まで
全ての油圧装置をトラブルから守ります。

油圧装置トラブルの多くは油の汚れが原因。CJC フィルタを設置すれば、油圧装置の健康管理は安心です。

幅広い油種に対応可能です。

鉱物油系　エステル系　水-グリコール系

鉱物油系作動油だけでなく、エステル系、水-グリコール系の難燃性作動油にも対応。多様な設備でお使いいただけます。

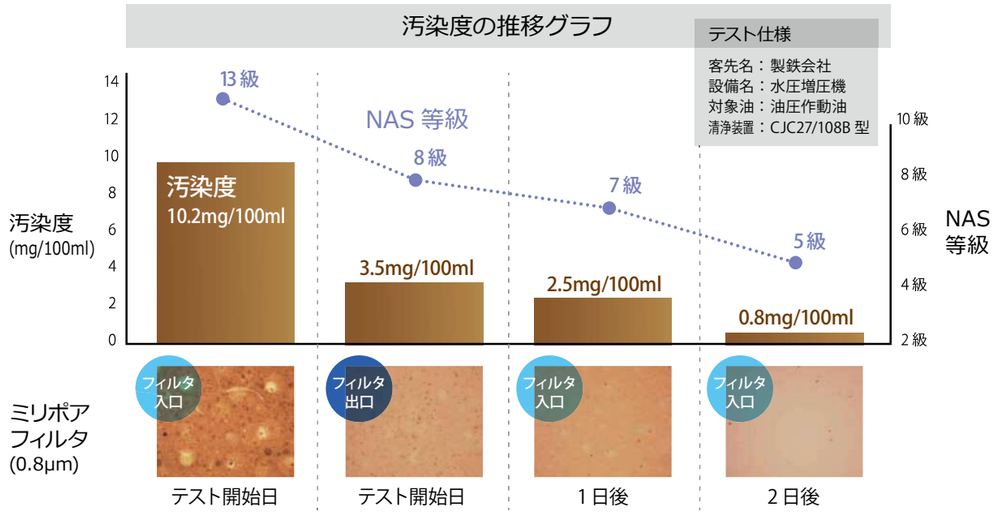

エレメントの寿命は1年

フィルタのエレメントは、表面だけでなく内部でもゴミを捕捉する深層ろ過タイプ。表面ろ過タイプのフィルタに比べて捕捉量が格段に多く、ロングライフです。エレメントの交換時期は圧力計により正確に把握できます。



NAS7級の清浄度をキープ

特殊なエレメント素材は高密度で、ろ過精度は絶対3ミクロン。いつまでも NAS7級以上の清浄度をキープしますので、サーボ弁を用いたシステムでも安心です。また、高い清浄度を維持することで油の劣化が抑えられ、油の寿命が延びます。



水分も除去可能

CJC フィルタのエレメントは、油中の水分を多量に吸着し、エマルション化した作動油も透明になります。CJC フィルタがあれば別途、水除去装置を導入する必要はなく、これ1台で水対策も万全です。

CJCフィルタが選ばれる3つの理由

CJC フィルタは油圧設備とともに 60 年の道を歩んできました。
おかげさまでオフラインフィルタ業績 No.1 の座を守り続けています。

出荷実績 10,000 台以上！

LINE UP ラインナップ

型式		15/25	15/50	27/108	427/108	727/108
流量 ※1		2L/min	4L/min	20L/min	80L/min	140L/min
寸法	幅	450mm	550mm	610mm	1100mm	1800mm
	奥行	360mm	600mm	840mm	1350mm	1800mm
	高さ	530mm	860mm	1650mm	1720mm	1750mm
	上部開放代	(高さ+150mm)	(高さ+150mm)	(高さ+480mm)	(高さ+450mm)	(高さ+700mm)
接続口径	入口	Rc1/2	Rc1/2	Rc3/4	Rc1・1/4	Rc2
	出口	Rc1/2	Rc1/2	Rc3/4	Rc1・1/4	Rc2
重量		12kg	50kg	140kg	400kg	1000kg
器内液量		2L	6L	85L	360L	600L
供給ポンプ動力		75W	0.2kW	0.4kW	2.2kW	3.7kW
電源		AC100V 1φ ※2			AC200V 3φ	

※1 処理する油の種類によって異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
※2 オプション：AC200V 3φ 仕様

AMEROID

□本　　社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 1-6-12
TEL.045-681-5968 FAX.045-681-5999

□東 京 支 店 〒276-0025 千葉県八千代市勝田台南 3-6-5 A-1F
TEL.047-409-6130 FAX.047-409-6140

□名古屋支店 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町 2-7-7
TEL.0566-28-7170 FAX.0566-28-7180

□神 戸 支 店 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山 753-14
TEL.079-427-1361 FAX.079-427-1368

□福 山 支 店 〒729-0114 広島県福山市柳津町 4-5-23
TEL.084-933-2457 FAX.084-939-7725

□福 岡 支 店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-719
TEL.092-517-3715 FAX.092-518-1354

WEB サイト