


# FU型 浮上油回収装置

フロートサクション  
+  
油水分離機

- みるみる油を吸入
- まったく手間無し
- いつでも液面すつきり



フロートサクション

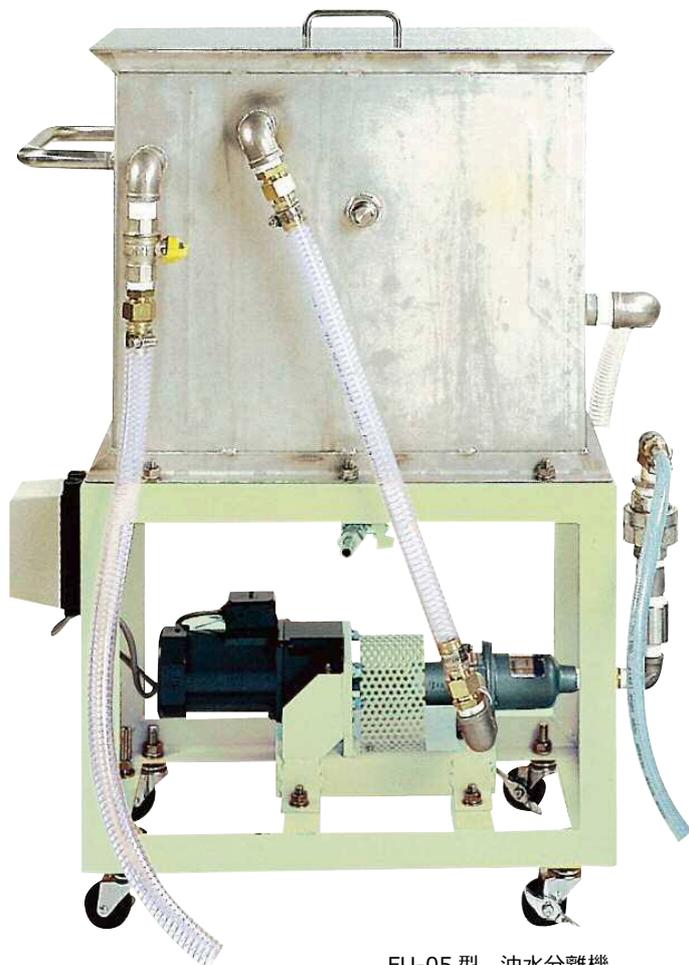

FU-05 型 油水分離機

アメロイドの技術と製品は、御社のSDGsと  
カーボンニュートラルに貢献します。



アメロイドは持続可能な  
開発目標 (SDGs) を支援しています。

／ 浮上油の処理に手を焼いていませんか？ ／

洗浄不良が  
発生


更液頻度が  
上昇

排水処理設備  
の負担増大

# 浮上油回収装置で一気に解決！

■ 洗浄不良**解消** ■ 液の寿命**延長** ■ 排水処理設備の**負担軽減**

焼入後洗浄槽で浮上油を回収

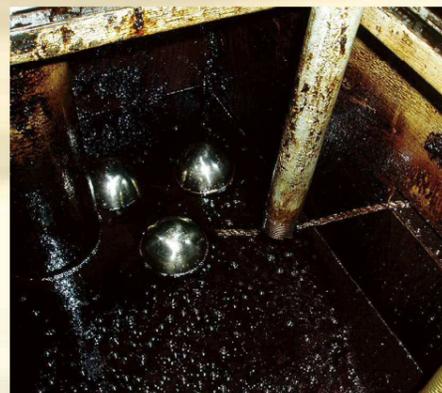


回収された油

FU型浮上油回収装置はフロートサクション、ポンプ、油水分離機で構成されています。  
フロートサクションとポンプは設置環境に合わせて最適なタイプを選定いたします。

1. 浮上油を手間なく  
すばやく回収  
×
2. 消耗品が無く  
低ランニングコスト  
×
3. 本体に可動部が無く  
故障の心配無し

■フロー例

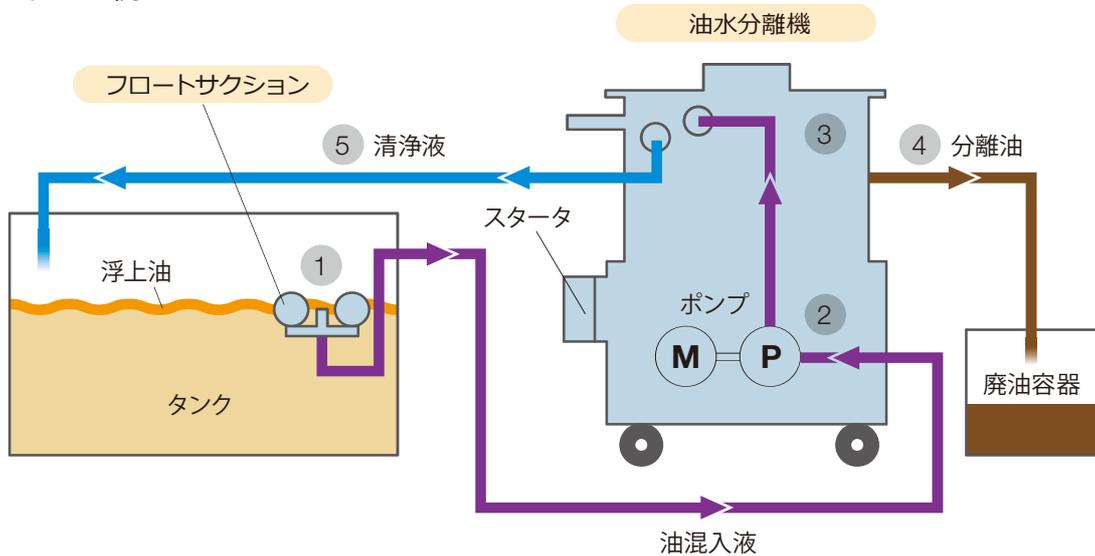

- ① フロートサクシオンは液面の変動に追従して、浮上油と液を一緒にポンプに吸引させます。
- ② 油混入液はポンプで油水分離機に送られます。
- ③ 独自の構造を持つ油水分離機が効率よく油と液を分離します。
- ④ 分離油は廃油容器に回収されます。
- ⑤ 清浄液はタンクへ戻ります。

LINE UP | ラインナップ

型式	FU-03	FU-05	FU-15
処理流量	3L/min	5L/min	15L/min
寸法	幅	310mm	790mm
	奥行	590mm	365mm
	高さ	560mm	952mm
接続口径	入口	Rc1/4	Rc1/2B
	出口	Rc3/4	Rc3/4B
	分離油	Rp1-1/2	Rc1B
重量	15kg	60kg	105kg
エア	0.3MPa 以上		
装備品	フロートサクシオン		



□ 本 社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 1-6-12  
TEL.045-681-5968 FAX.045-681-5999

□ 東 京 支 店 〒276-0025 千葉県八千代市勝田台南 3-6-5 A-1F  
TEL.047-409-6130 FAX.047-409-6140

□ 名 古 屋 支 店 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町 2-7-7  
TEL.0566-28-7170 FAX.0566-28-7180

□ 神 戸 支 店 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山 753-14  
TEL.079-427-1361 FAX.079-427-1368

□ 福 山 支 店 〒729-0114 広島県福山市柳津町 4-5-23  
TEL.084-933-2457 FAX.084-939-7725

□ 福 岡 支 店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-719  
TEL.092-517-3715 FAX.092-518-1354



WEB サイト