

遠心式切粉脱油機

機械加工の切粉から切削油を分離

切粉・切削油の
再利用が可能

鉄・非鉄
幅広く対応

水溶性・不水溶性
すべて適応

システム化も
可能



KR510 型

アメロイドの技術と製品は、御社のSDGsと
カーボンニュートラルに貢献します。



アメロイドは持続可能な
開発目標 (SDGs) を支援しています。

切粉からの切削油の滲み出しが激減

切粉乾燥の時間短縮 ≫ 省エネルギー化を実現

切粉に付着した切削油の問題を解決！

例えばこんなお悩みはありませんか？

切粉に付着して
持ち出し消費が多い

切粉と切削油を別々に
回収でき、どちらも
再利用できます

切粉集積場所が
切削油で汚れる


切粉の付着油が激減し、
切粉容器からの油垂れ
防止に絶大な効果を
発揮します

切粉再生の妨げになる

切粉の含油率が低減
され、切粉乾燥の時間
短縮と省エネルギー化を
実現します

5つの特長

- 鋼、鋳物、アルミ、各種の材質に対応
- 水溶性切削油、不水溶性切削油、どちらも対応
- 遠心分離方式なので消耗品無し
- コンベア等とシステム化が可能
- 脱油された切粉と分離液を別々に連続排出

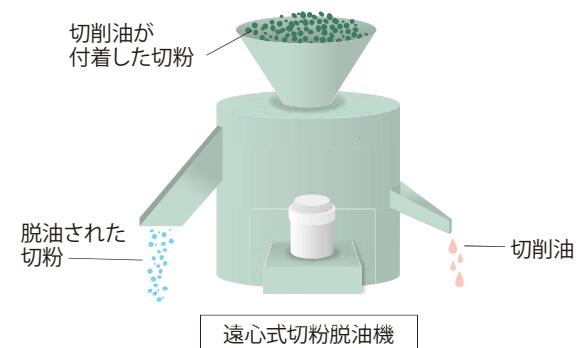

KR510 型



KR550 型




KR510 型+ホッパーフィーダ+コンベア



KR5200 型

参考外形図

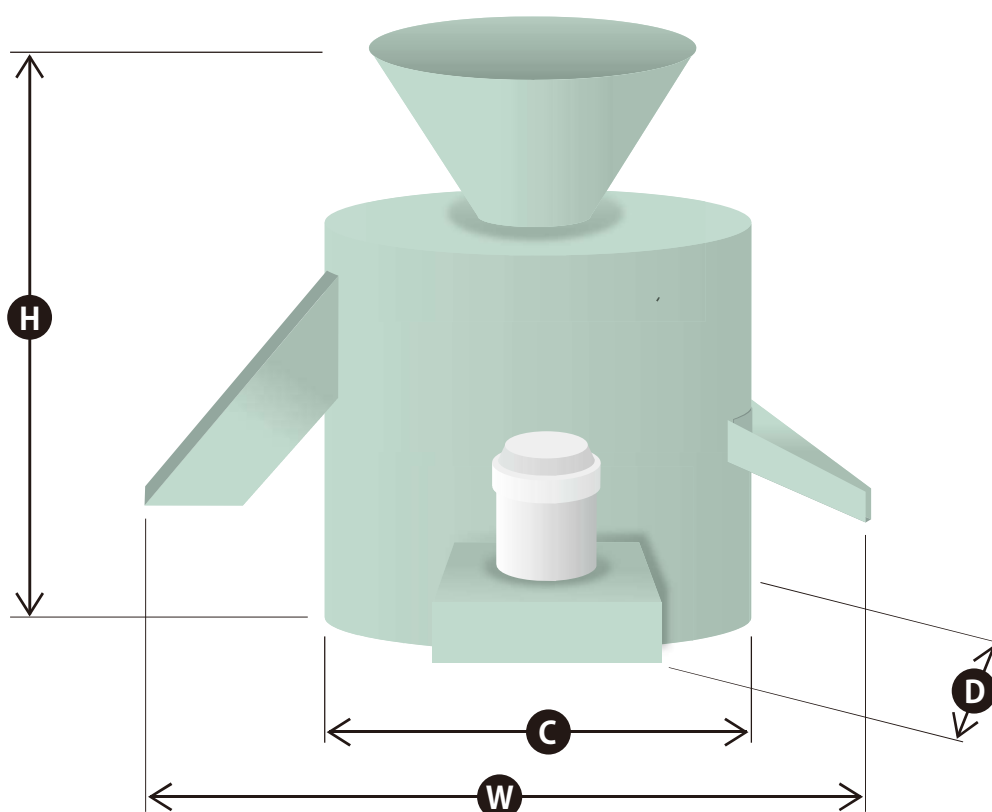

お客様の設備に合わせて切粉出口、切削油出口の方向は変更できます。

LINE UP | ラインナップ

型式		KR510	KR550	KR5200
最大処理能力		250L/h	1250L/h	5000L/h
寸法	幅	950mm	1480mm	1540mm
	奥行	1110mm	1650mm	2110mm
	高さ	795mm	1300mm	3040mm
	胴径	φ508	φ900	φ1418
重量		300 kg	1000 kg	2500 kg
電動機容量	脱油用	1.5kW	5.5kW	15kW
	切粉排出用	0.4kW	0.75kW	0.75kW

※コンベア、チップクラッシャー等とシステム化も可能です。お気軽にご相談ください。



- 本 社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 1-6-12
TEL.045-681-5968 FAX.045-681-5999
<https://www.ameroid.co.jp>
- 東 京 支 店 〒276-0025 千葉県八千代市勝田台南 3-6-5 A-1F
TEL.047-409-6130 FAX.047-409-6140
- 名 古 屋 支 店 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町 2-7-7
TEL.0566-28-7170 FAX.0566-28-7180
- 神 戸 支 店 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山 753-14
TEL.079-427-1361 FAX.079-427-1368
- 福 山 支 店 〒729-0114 広島県福山市柳津町 4-5-23
TEL.084-933-2457 FAX.084-939-7725
- 福 岡 支 店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-719
TEL.092-517-3715 FAX.092-518-1354