

遠心ドライ装置

MJ型

エマルションから除水
もちろん遊離水も分離

対象油

- 潤滑油
- 油圧作動油
- タービン油
- 防錆油
- その他

お客様の悩みを、この1台が全て解決します！

- | | |
|---|--|
| ☐ タンクの水抜きを頻繁に実施している | ☐ エマルションになった油から水分を除去したい |
| ☐ 水分が油に混ざり込み粘度が低下してしまう | ☐ 油から水もゴミも同時に取りたい |
| ☐ 水分値が管理基準値をよく上回る | ☐ メンテナンスが簡単な装置が欲しい |
| ☐ 保全の観点から油を頻繁に交換している | ☐ 消耗品のない油水分離機を探している |

アメロイドの技術と製品は、御社のSDGsと
カーボンニュートラルに貢献します。



アメロイドは持続可能な
開発目標(SDGs)を支援しています。

NEW 新技術

ドライ方式の効果


遠心ドライ装置 MJ 型は、新開発のドライ方式を遠心分離機に組み合わせた、油用の清浄機です。

ドライ方式とはアメロイドが独自に考案した除水メソッドです。


防錆油




潤滑油



エマルジョンから除水



遊離水を分離



スラッジを除去



消耗品無し




廃液を出さない



取扱簡単

フロー例

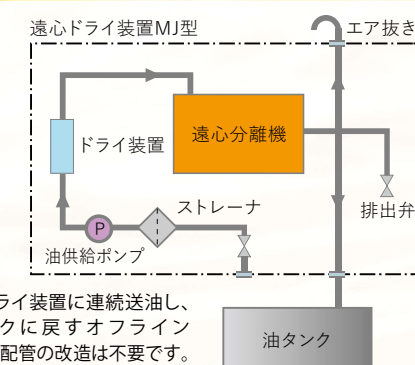

タンクの油をポンプで遠心ドライ装置に連続送油し、清浄処理された油をタンクに戻すオフライン方式で使用するので、ライン配管の改造は不要です。




MJ-H1型

■用途にあわせて2機種をご用意しております


全自動型

水を水排出経路から自動排出
固形スラッジを自動排出



開放清掃型

水を水排出経路から自動排出
固形スラッジを手動排出



OPTION 大型サクシヨンストレーナー スラッジコレクター


長い清掃
サイクル



短時間で
清掃可能



使いやすさ
抜群



工具レスで
開放可能

大きなバスケット
容量

選べるメッシュ



LINE UP | ラインナップ

型式		MJ-H1	MJ-S2Z	MJ-S4Z
スラッジ処理方式		開放清掃式	全自動式	
最大処理流量 (L/min)*1		25	30	75
寸法 (mm)	長さ	750	1310	1590
	幅	500	700	820
	本体高さ	650	910	1230
	架台付高さ	1280	1730	2050
	上部開放代*2	400	410	570
概算重量 (kg)		140	400	800
接続口径	入口	Rc3/4B	Rc3/4B	Rc1 1/4B
	出口	Rc2 1/2B	Rc2 1/2B	Rc4B
電動機	主モータ	1.5kW	2.2kW	5.5kW
	ギヤモータ	---	0.2kW	0.4kW
電源		AC200V 3φ		
装備品		架台、供給ポンプ、制御盤		

*1 処理する液体の粘度や分離性によって、処理流量が少なくなることがあります。

*2 上部開放代は回転体 Assy の開放に必要なクリアランスです。チェーンブロック等の作業スペースは含みません。

*3 仕様は、製品改良のため予告なく変更することがあります。



- 本 社 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 1-6-12
TEL.045-681-5968 FAX.045-681-5999
<https://www.ameroid.co.jp>
- 東 京 支 店 〒276-0025 千葉県八千代市勝田台南 3-6-5 A-1F
TEL.047-409-6130 FAX.047-409-6140
- 名 古 屋 支 店 〒448-0011 愛知県刈谷市築地町 2-7-7
TEL.0566-28-7170 FAX.0566-28-7180
- 神 戸 支 店 〒675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山 753-14
TEL.079-427-1361 FAX.079-427-1368
- 福 山 支 店 〒729-0114 広島県福山市柳津町 4-5-23
TEL.084-933-2457 FAX.084-939-7725
- 福 岡 支 店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 2-3-10-719
TEL.092-517-3715 FAX.092-518-1354